


Резервуары завода «Спиропласт» изготавливаются из трубы СПИРО.

Резервуары могут быть установлены под землей или на поверхности, горизонтально или вертикально, с любым уклоном.


Главным достоинством резервуаров завода «Спиропласт» является то, что благодаря прочностным характеристикам трубы СПИРО, их можно закладывать на большую глубину что невозможно для резервуаров других производителей.

Компания Спиропласт специализируется проектировании, производстве и монтаже следующих типов емкостей:


1. Комплексы очистки сточных вод от песка и нефтепродуктов;
2. Пожарные ПЕ емкости для наземного и подземного хранения;
3. Резервуары с насосными станциями;
4. Жироулавливатели.

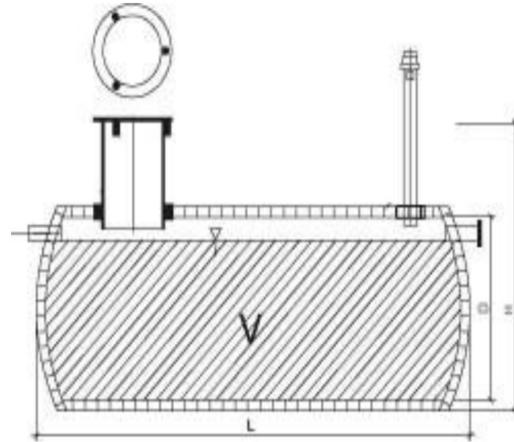

Резервуары
V= 3-^50 м³

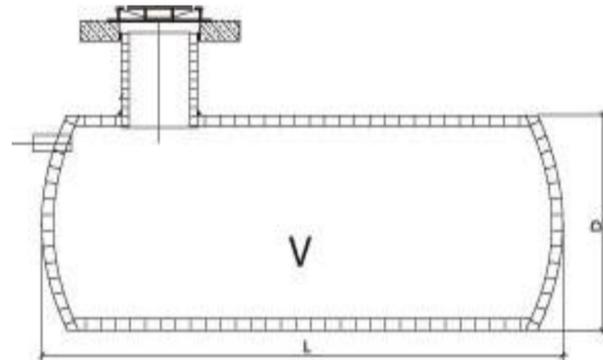

Резервуары
V= 34-9,5 м³

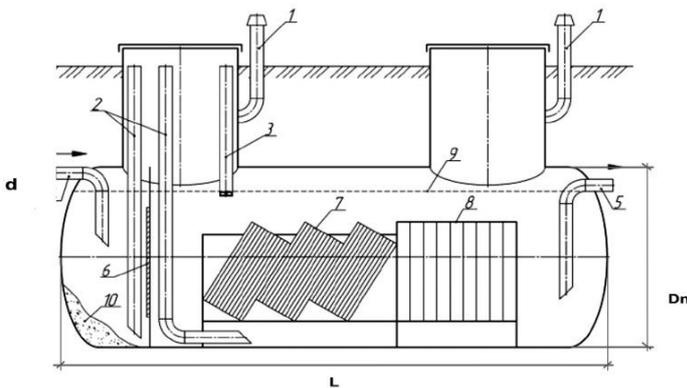

Основные преимущества резервуаров ПЕ производства СПИРОПЛАСТ:

1. Высокая скорость производства и доставки;
2. Легко и удобно монтажа;
3. Высокая кольцевая жесткость, которая обеспечивает высокую стойкость к динамическим нагрузкам, воздействия массы грунта при подземной;
4. Возможность хранения любого типа жидкости, кислоты и т.д.;
5. Высокая стойкость к критическим температурам;
6. Долговечность и отсутствия коррозионных процессов;
7. Возможность изготовления с любыми диаметрами и размерами, согласно запроса Заказчика.

